

## CATALOGO PRODOTTI



Hospitality



Ticketing



Transportation &  
Logistics



Healthcare




Field Workforce



Retail

## Chi è BIXOLON

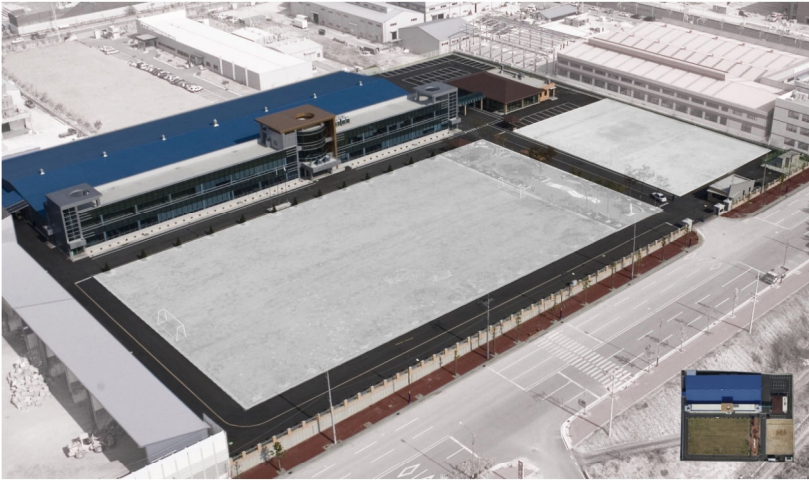

BIXOLON HQ Korea



Nel 1993 l'azienda, reparto stampa di Samsung Electro-Mechanics, ha progettato e sviluppato la suo primo meccanismo di stampa per registratori di cassa.

Da allora, questa attività è cresciuta costantemente, tramite il continuo sviluppo di nuovi prodotti e la collaborazione di molti partners a livello globale.

Nel 2003, Samsung Electro-Mechanics ha autorizzato e approvato la creazione di una società indipendente, BIXOLON, per assicurare il continuo successo e la crescita di questa, in un ambito molto specializzato, per mezzo dell'esperienza e della professionalità ormai acquisiti nei prodotti di stampa.

Come azienda che ha avuto origine da SAMSUNG, BIXOLON è orgogliosa e onorata di vivere la cultura imprenditoriale e le tradizioni SAMSUNG all'interno della propria rete commerciale globale.

BIXOLON ha sedi e distributori in tutto il mondo, in oltre 60 paesi e più di 200 dipendenti interamente dedicati al settore della stampa POS e AUTO ID.

Queste sono solo alcune delle ragioni per cui molti dei modelli BIXOLON come la SRP-350, SRP-275 sono considerate pietre miliari del mercato per prestazioni affidabilità, valore per il cliente.

Negli anni 2009/2010 un'indagine pubblicata dalla rivista specializzata Statunitense Business Solutions Magazine (BSM), BIXOLON è stata Prima classificata per soddisfazione del cliente e qualità del prodotto.

Dal 2005 BIXOLON ha raggiunto oltre l'11% del mercato mondiale e dal 2007 è quotata pubblicamente alla borsa Koreana (KOSDAQ).



BIXOLON USA



BIXOLON Cina



# PORTAFOGLIO PRODOTTI



SRP-380

SRP-350plusIII

SRP-350III

SRP-330

SRP-F310

SRP-150

STP-103II

SRP-275II

SRP-270

SRP-500

**POS**

POS Printer



SLP-TX400

SLP-T400

SLP-D420

SLP-D220

SRP-770II



SLP-TX420



SLP-DX420



SLP-DX220

**AutoID**

Barcode Label Printer



SPP-R400

SPP-R300

SPP-R200II

SPP-R210

Mobile Printer



## Stampanti di etichette

	SLP-TX400	SLP-T400	SLP-TX420	SLP-D420	SLP-DX420	SLP-D220	SLP-DX220	SRP-770II
<b>Trasferimento Termico</b>				<b>Termico Diretto</b>				
<b>Velocità di Stampa</b>	178 mm/sec 127 mm/sec	152 mm/sec 100 mm/sec	178 mm/sec 127 mm/sec	152 mm/sec 100 mm/sec	178 mm/sec 127 mm/sec	152 mm/sec 100 mm/sec	178 mm/sec 127 mm/sec	127 mm/sec
<b>Risoluzione di Stampa</b>	203 dpi 300 dpi	203 dpi 300 dpi	203 dpi 300 dpi	203 dpi 300 dpi	203 dpi 300 dpi	203 dpi 300 dpi	203 dpi 300 dpi	203 dpi
<b>Tipo Media</b>	Label	Label	Label	Label	Label	Label	Label	Label
<b>Larghezza Media</b>	25~116 mm	25~116 mm	25~116 mm	25~116 mm	25~116 mm	15~60 mm	15~60 mm	38.1~106 mm
<b>Interfaccia</b>	USB 2.0 Ethernet RS-232C IEEE1284 WiFi	USB 1.1 Full-Speed Ethernet RS-232C IEEE1284	USB 2.0 Ethernet RS-232C IEEE1284 WiFi	USB 2.0 Ethernet RS-232C IEEE1284	USB 2.0 Ethernet RS-232C IEEE1284 WiFi	USB 2.0 Ethernet RS-232C	USB 2.0 Ethernet RS-232C WiFi	USB 2.0 Ethernet RS-232C IEEE1284
<b>Emulazione</b>	SLCS, EPLII, ZPLII		SLCS, EPLII, ZPLII		SLCS, EPLII, ZPLII		SLCS, EPLII, ZPLII	
<b>Software</b>	Label Artist™ Virtual COM							

Nota: per le interfacce Ethernet e WiFi come per le versioni 300 DPI, ordinare i modelli specifici

## Stampanti Mobile (Bluetooth / WiFi)

	SPP-R210	SPP-R200II	SPP-R300	SPP-R400
<b>Velocità di Stampa</b>	90 mm/sec Linerless: 50 mm/sec	80 mm/sec Linerless: 50 mm/sec	100 mm/sec Linerless: 80 mm/sec	90 mm/sec Linerless: 80 mm/sec
<b>Risoluzione di Stampa</b>	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi
<b>Tipo Media</b>	Receipt Linerless (option)	Receipt and Label Linerless (option)	Receipt and Label Linerless (option)	Receipt and Label Linerless (option)
<b>Larghezza Media</b>	48 mm	58 mm	79.5 mm	104.5 mm / 112 mm (option)
<b>Interfaccia</b>	802.11 b/g Bluetooth V3.0 USB 1.1 Full-Speed RS-232C	802.11 b/g Bluetooth V3.0 USB 1.1 Full-Speed RS-232C	802.11 b/g Bluetooth V2.0 + EDR USB 1.1 Full-Speed RS-232C	802.11 b/g Bluetooth V3.0 USB 1.1 Full-Speed RS-232C
<b>Emulazione</b>	ESC / POST™	ESC / POST™	ESC / POST™	ESC / POST™
<b>Software</b>	OPOS JAVA POS™ Linux Virtual COM USB	OPOS JAVA POS™ Linux Virtual COM USB	OPOS JAVA POS™ Linux Virtual COM USB	OPOS JAVA POS™ Linux Virtual COM USB

# POS



POS Printer  
**SRP-F310**



Hospitality



Ticketing



Transportation & Logistics



Healthcare














Field Workforce



Retail

## Stampanti POS Termiche dirette

	SRP-380	SRP-350plusIII	SRP-350III	SRP-330	SRP-F310
	 				 
<b>Velocità di Stampa</b>	350 mm/sec	300 mm/sec	250 mm/sec	200 mm/sec	270 mm/sec
<b>Risoluzione di Stampa</b>	180 dpi 203 dpi	180 dpi 203 dpi	180 dpi 203 dpi	180 dpi	180 dpi 203 dpi
<b>Tipo Media</b>	Receipt	Receipt	Receipt	Receipt	Receipt
<b>Larghezza Media</b>	80 58 mm	80 58 mm	80 58 mm	80 mm	80 / 83 mm
<b>Interfaccia</b>	USB 2.0   Ethernet RS-232C IEEE1284	USB 2.0   Ethernet RS-232C IEEE1284	USB 2.0 Ethernet RS-232C IEEE1284	USB 2.0 Full-Speed+Ethernet USB 2.0 Full-Speed+RS-232C USB 2.0 Full-Speed+IEEE1284	USB 2.0 (host and client) Ethernet RS-232C IEEE1284
<b>Emulazione</b>	ESC / POST™	ESC / POST™	ESC / POST™	ESC / POST™	ESC / POST™

Software     

 OPOS  JAVA POS™   
Virtual COM USB/Ethernet 

Nota: per le interfacce Bluetooth, WiFi, RS232, Ethernet, IEEE1284 come per le versioni 203 DPI, ordinare i modelli specifici



POS Printer

## SRP-350III



### Stampanti POS Termiche dirette

### Stampanti POS ad Impatto

### Stampanti POS Ink Jet

	SRP-150	STP-103II	SRP-275II	SRP-270	SRP-500
					
<b>Velocità di Stampa</b>	65 mm/sec	70 mm/sec	5.1 ips	4.6 ips	13 ips (at 12 column) 6.5 ips (at 40 column)
<b>Risoluzione di Stampa</b>	203 dpi	203 dpi	Horizontal: 80 dpi Vertical: 144 dpi	Horizontal: 80 dpi Vertical: 144 dpi	Text: 104 dpi x 96 Graphic: 208 dpi x 96
<b>Tipo Media</b>	Receipt	Receipt	Receipt	Receipt	Receipt
<b>Larghezza Media</b>	58 mm	58 mm	76 mm	76 mm	76 mm
<b>Interfaccia</b>	USB 2.0 RS-232C IEEE1284	USB 2.0 RS-232C IEEE1284	USB 1.1 Full-Speed Ethernet RS-232C IEEE1284	USB 1.1 Full-Speed+RS-232C USB 1.1 Full-Speed Ethernet RS-232C, RS-485 IEEE1284	USB 1.1 Full-Speed RS-232C IEEE1284
<b>Emulazione</b>	ESC / POST™	ESC / POST™	ESC / POST™	ESC / POST™	ESC / POST™
<b>Software</b>			 OPOS	 OPOS	 OPOS

### Stazione POS Tablet

### Cassetti

### Display di cortesia

	BDS-100	BC Series	BCD-1000/1100
			
<b>Interfaccia</b>	Auto Recharging: MMI 30Pin USB 2.0 Ethernet Audio	USB RS-232, RJ-12	BCD-1000: USB, RS-232C BCD-1100: USB
<b>Emulazione</b>	—	—	ESC / POST™
<b>Software</b>	—	—	 OPOS



EIA srl Distributore Italiano


**BIXOLON®**

EIA srl e' uno dei pochi costruttori Europei di prodotti per Identificazione Automatica, quali Lettori Barcode, Terminali Portatili, PDA industriali, interfacce, sistemi di acquisizione a Radio Frequenza, etc...

Dal 1995 progetta e produce tali dispositivi, in parte con accordi OEM per ben note aziende del settore, italiane ed estere.

Tutti i prodotti EIA integrano, da sempre, elettronica e tecnologie di decodifica proprietarie, garantendo una risposta immediata in caso di necessita' tecniche o richieste di modifiche e personalizzazione.

La gran parte della produzione e' assemblata in Italia da aziende rigorosamente certificate ISO 9000, rispettando gli standard internazionali e rendendosi compatibile e certificata con tutti i sistemi operativi quanto con innumerevoli produttori di software internazionali.

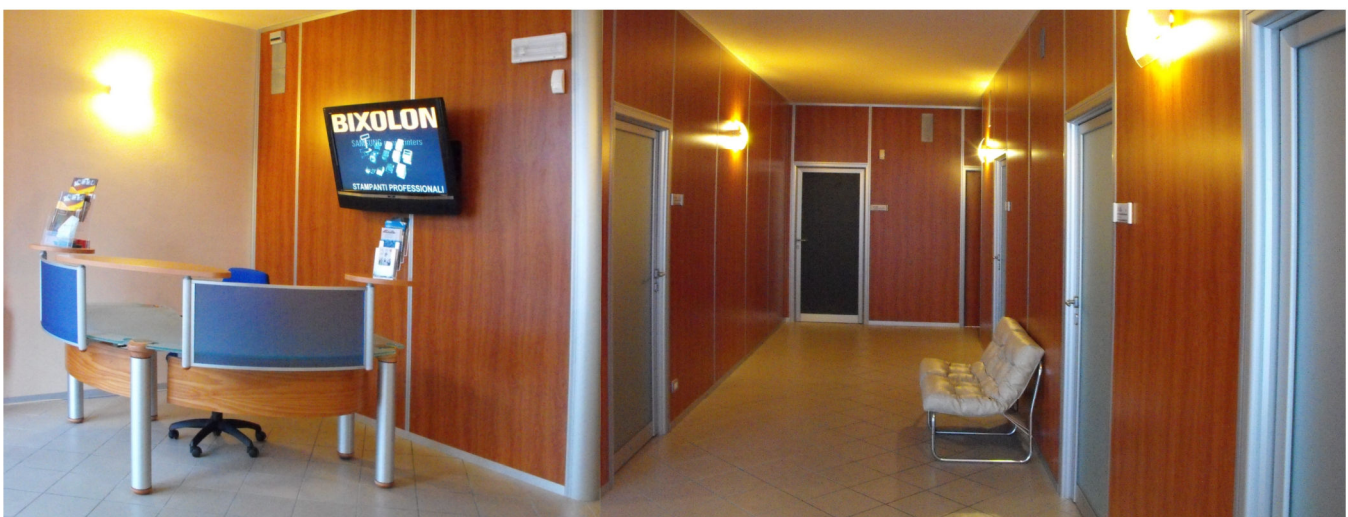

Dal 2005 EIA srl distribuisce in Italia i prodotti professionali BIXOLON delle linee POS e AUTO-ID attraverso una rete di rivenditori specializzati che operano su tutto il territorio nazionale.

Per conoscere quello più vicino contattate il numero **0578-299685**

**a Better Solution  
for Your Business**

<http://www.bixelon.it>



**BIXOLON®**

Distribuito da:

**EIA srl**

**CENTRO NORD**  
Via Denzlingen, 10  
06062 - Città della Pieve (PG)  
ITALIA  
Tel +39-0578-299685  
Fax +39-0578-299801  
Email: [info@eia.it](mailto:info@eia.it)

**SUD e ISOLE**  
Viale Giacomo Mancini, 337  
87100 - COSENZA  
ITALIA  
Tel. +39-0984-446570  
Tel. +39-02-47921726  
Fax +39-02-47921599

Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti sono puramente indicative.  
BIXOLON si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso.  
Per una migliore identificazione e per informazioni commerciali contattare il numero 0578-299685